
LX Z:IN

System Window

AL COLOR SWATCH CHART

폭 넓고 고급스러운 색상의 프리미엄 유로시스템9

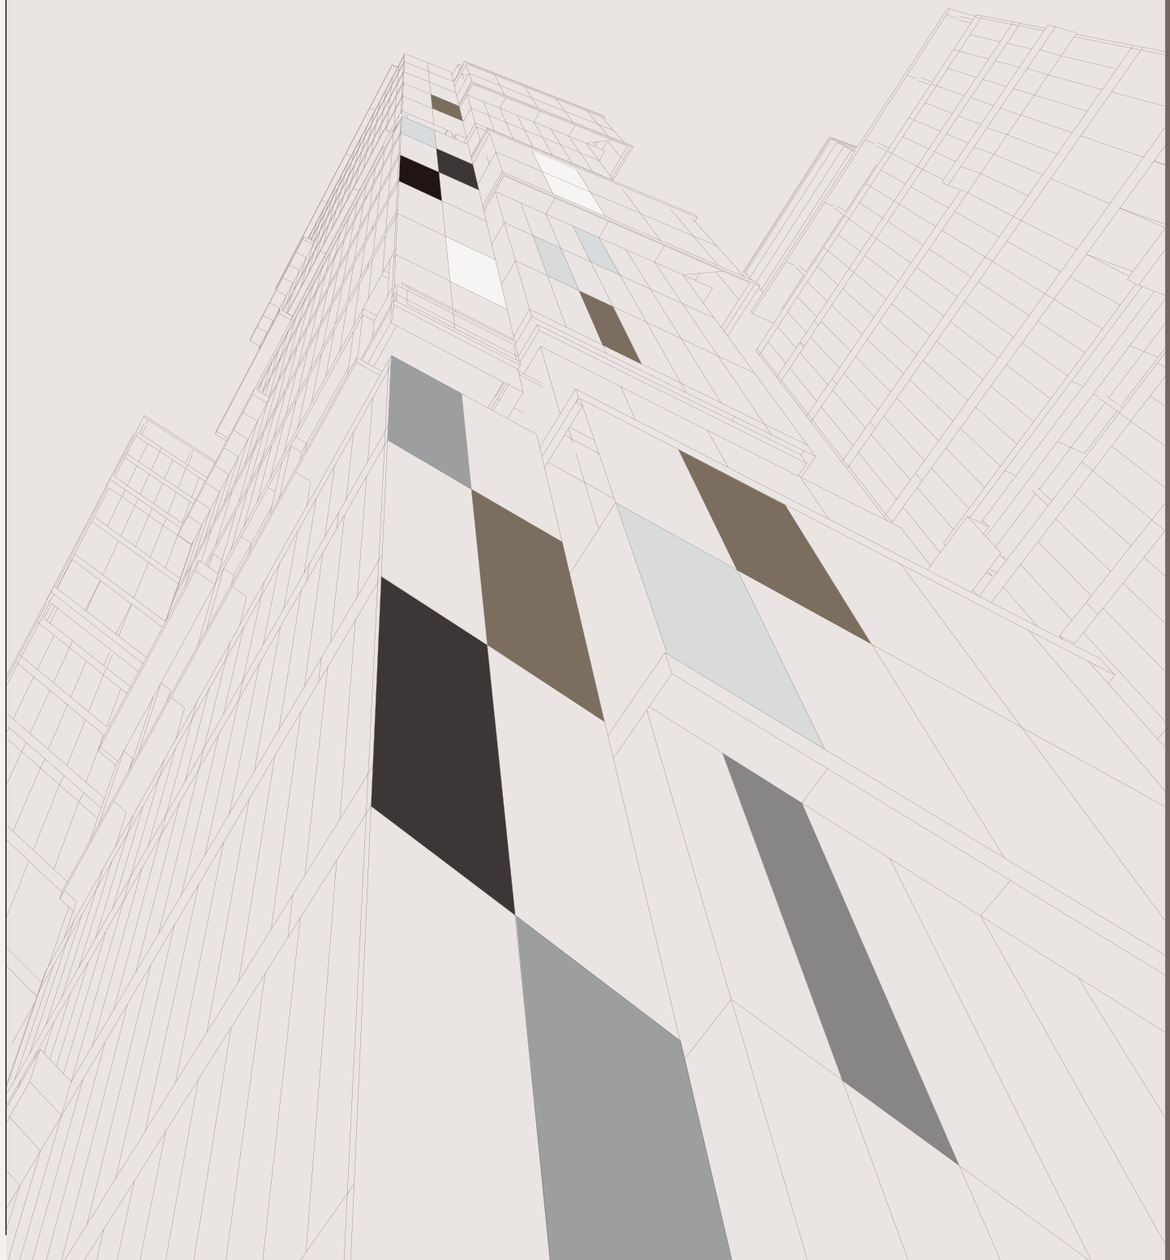

LX Z:IN

www.lxzin.com

*본 색상칩은 품질 개선과 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

*발행일 : 2023년 01월

고객상담실 **080-005-4000**

CHOKWANG 조광페인트
46909 부산 사상구 삼덕로5번길 148(삼락동)
TEL 051-304-7701 FAX 051-304-7744
www.ckpc.co.kr

본 칼라북상의 색상시편 및 색상 시료는 조광페인트의 도료를 사용하여 제작되었습니다.

LX Z:IN | 유로시스템 9

Aluminium System window
Color Swatch



유로시스템 9 은
다양한 칼라와 **개폐방식**(LS, TT, DR),
디자인(슬림프레임, 클래식),
성능(고단열) 등을 갖춘 차별화된
프리미엄 시스템창호입니다 .

BEST 색상

BEST 색상은
최근 건축, 인테리어 트랜드에서
가장 선호 하는 색상으로써
유로시스템 9 AL창의
고급스러운 이미지를
연출합니다 .



01_Umber Grey(DJM333 / 2Coat)

02_XM Metallic Silver(DJK554 / 3Coat)



03_ LX Bronze(DJM951 / 2Coat)



04_Black(DJC013 / 2Coat)



05_XM metro Bronze(DJK128 / 3Coat)

특이 운영 색상

다양한 컬러 적용으로 건축 마감재와도 조화롭게 어울립니다.

06_White(DJB365 / 2Coat)

07_Bone White(DJB216 / 2Coat)

08_XM Bright Silver(DJK463 / 3Coat)

09_XM Dark Nova Silver(DJK446 / 3Coat)

10_Spartan Bronze(DJL113 / 2Coat)

11_XM Champagne Bronze(DJK351 / 3Coat)

12_RusticBrown(DJL189 / 2Coat)

※ 칼라북의 색상 외 다양한 컬러 선택이 가능하며, 특이 컬러 지정 시 납기일이 추가될 수 있습니다.

표준 도장 사양

- **소 재** Aluminum Alloy
- **전 처 리** Chromate 30~40 mg / ft^2 or chrome Free
- **도장방법** Spray

도장 시스템	공정	품명	건조 도막 두께(㎛)	건조 조건
2-COAT SYSTEM	Primer	FROPON(S) Primer	5-10	210-216 °C×5mins
		FROPON(S) FlashPrimer		Flash-off
	Top	FROPON(S) Color	25-30	232-241°C×10mins
3-COAT SYSTEM	Primer	FROPON(S) Primer	5-10	210-216°C×5mins
		FROPON(S) FlashPrimer		Flash-off
	Top	FROPON(S) XM Color	25-30	232-241°C×10mins
				Flash-off
	Clear	FROPON(S) TOP Clear	10-15	232-241°C×10mins

도장시 주의사항 및 특성

- 칼라북의 색상은 표준 색상에 가능한 가깝게 제작되었지만 실제 적용시 차이가 발생할 수 있습니다.
- 색상의 최초 승인은 생산 라인에서 표준 도장 사양에 따라 작업한 샘플로 받을 것을 추천합니다.
  (특히 백색 및 원색, 메탈릭 계열 색상은 도장라인과 조건에 따라 색상차이가 발생할 수 있으므로 샘플작업 후 현장승인을 받아야 합니다.)

※ 본 칼라북상의 색상은 실물과 다를 수 있으니, 반드시 실물 칼라 시편을 확인하시기 바랍니다.
※ 제품사양이나 색상 등은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.